



Cette caméra ogivale offre une haute résolution jour/nuit et possède une lentille varifocale ainsi qu'un illuminateur infrarouge à DEL multiples puissant. Cet ensemble intégré est contenu dans un boîtier robuste et attrayant conçu pour résister à une plage étendue de conditions environnementales à l'intérieur ou à l'extérieur et possède un pare-soleil amovible.

La caméra utilise un capteur CCD jour/nuit de la dernière génération qui offre des images couleurs claires et nettes pendant le jour et une excellente performance en N/B pendant la nuit. L'illuminateur infrarouge possède 36 DEL infrarouges de 850 nm et s'active automatiquement lorsque l'éclairage est faible.

Cette caméra s'installe facilement et rapidement grâce au support de montage réglable fourni et à la lentille varifocale de 4 à 9 mm avec iris automatique qui permet à la caméra de fonctionner dans une grande variété de conditions d'éclairage. Cette caméra est tout indiquée pour les applications exigeantes et la surveillance dissimulée.

CARACTÉRISTIQUES


- > Caméra avec lentille varifocale, illuminateur infrarouge et boîtier intégrés
- > CCD couleur super-HAD de 1/3 po
- > Haute résolution de plus de 500 lignes
- > Boîtier robuste à l'épreuve des intempéries
- > Support réglable et pare-soleil compris
- > Lentille varifocale de 4 à 9 mm à iris automatique
- > 36 DEL infrarouges de 850 nm avec activation automatique
- > 24 Vca
- > Garantie de 1 an

SPÉCIFICATIONS > BULLET-DN/IR36

Caméra IR jour/nuit

Capteur d'image	CCD couleur Super-HAD de 1/3 po
Résolution horizontale	500 lignes
Pixels	768 horizontal par 494 vertical
Éclairage minimal	0 lux jusqu'à 60 pi
Sortie vidéo	1 V c.-à-c., 75 ohms composite
Lentille	Varifocale de 4 à 9 mm à iris automatique
Système de sync.	Sync. de ligne
Rapport signal/bruit	Plus de 50 dB
Compensation de contre-jour	Automatique
Contrôle de l'iris	Iris automatique CC
Vitesse d'obturation	1/60 à 1/100 000 s
Connecteur vidéo	BNC
Connecteur d'alimentation	Type baril, mâle
Température de fonctionnement	14 à 122 °F; -10 à 50 °C
Alimentation	24 Vca
Consommation d'énergie	9,6 watts
Poids	2,43 lb; 1,1 kg
Dimensions (D × L)	3,0 × 6,0 po; 76 × 152 mm

BULLET-DN/IR36

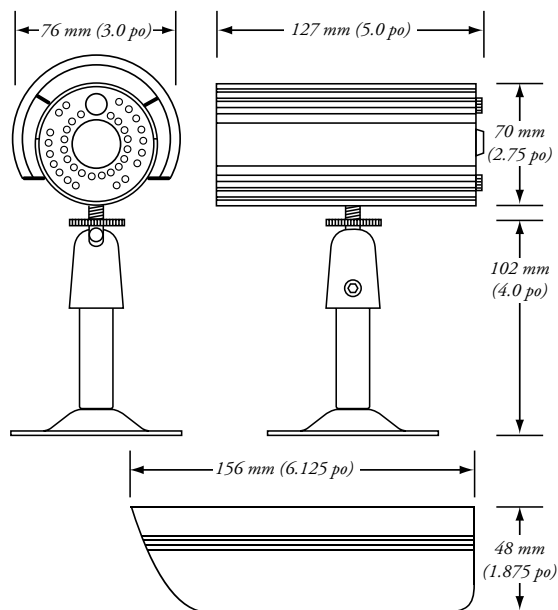

> www.nationalcctv.com

Pour plus d'information sur la ligne complète des produits de National Electronics^{MC}, visitez notre site Web.

SEO, toutes les spécifications peuvent être changées sans préavis. L'information publiée est voulue exacte et fiable. Cependant, nous n'assumons aucune responsabilité quant à son usage ni pour toute infraction à un brevet ou à un droit ou envers un tiers qui résulterait de son usage.