



Ces caméras-dômes intérieures comprennent un boîtier compact à montage en surface, une caméra et une lentille varifocale. Les deux modèles en couleur et en noir et blanc s'installent rapidement et facilement.

La NL-MD4168V et la NL-CD4176V offrent la polyvalence d'un ensemble de lentille de 2,6 à 6mm en plus de la plus récente technologie de caméra.

La caméra N/B est de 1/3 po et possède 600 lignes de résolution tandis que la caméra couleur est de 1/3 po et possède 480 lignes de résolution. Les deux caméras, N/B et couleur, sont alimentées par une tension de 12 Vcc et peuvent être installées facilement au mur ou au plafond.


CARACTÉRISTIQUES

- > Dôme avec caméra et lentille intégrées
- > Modèle N/B : CCD de 1/3 po à 600 lignes, 0,1 lux
- > Modèles couleur, CCD de 1/3 po à 480 lignes, 0,8 lux
- > Montage au mur ou au plafond
- > Lentille varifocale de 2,6 à 6 mm avec iris automatique de type CC (modèles N/B et couleur)
- > Garantie de 1 an

SPÉCIFICATIONS > NL-CD4176V > NL-MD4168V

	Couleur	N/B
Capteur d'image	CCD couleur de 1/3 po très sensible	CCD N/B de 1/3 po à haute résolution
Résolution horizontale	480 lignes	600 lignes
Pixels	768 horizontal par 494 vertical	542 horizontal par 492 vertical
Éclairage minimal	0,8 lux à F2.0	0,1 lux à F2.0
Sortie vidéo	1 V c. à c., 75 ohms composite	1 V c. à c., 75 ohms composite
Lentille	Varifocale de 2,6 à 6,0 mm avec iris CC	Varifocale de 2,6 à 6,0 mm avec iris CC
Système de synchronisation	Interne	Interne
Rapport signal/bruit	50 dB (AGC désactivé)	50 dB (AGC désactivé)
Compensation de contre-jour	Activée/désactivée	Activée/désactivée
Contrôle de l'iris	Iris automatique	Iris automatique
Vitesse d'obturation	1/60 ~ 1/100 000 seconde	1/60 ~ 1/100 000 seconde
Connecteur vidéo	BNC femelle	BNC femelle
Connecteur d'alimentation	Type baril, mâle	Type baril, mâle
Température de fonctionnement	14 à 122 °F; -10 à 50 °C	14 à 122 °F; -10 à 50 °C
Alimentation	12 Vcc	12 Vcc
Consommation d'énergie	1 watt	1 watt
Poids	1 lb; 450 g	1 lb; 450 g
Dimensions (D × H)	5 × 3 1/8 po; 127 × 80 mm	5 × 3 1/8 po; 127 × 80 mm

NL-CD4176V, NL-MD4168V

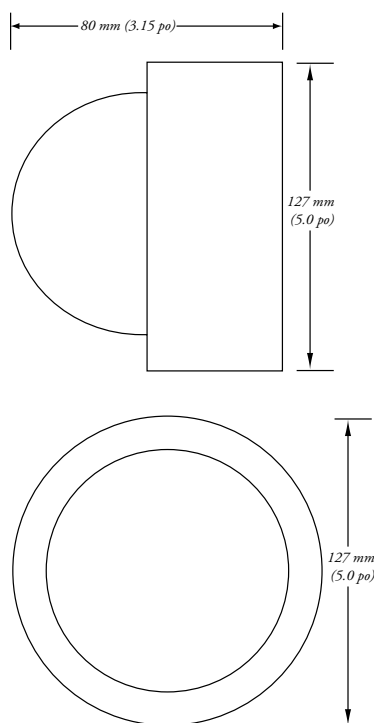

> www.nationalcctv.com

Pour plus d'information sur la ligne complète des produits de National Electronics ^{MC}, visitez notre site Web.

SEO, toutes les spécifications peuvent être changées sans préavis. L'information publiée est voulue exacte et fiable. Cependant, nous n'assumons aucune responsabilité quant à son usage ni pour toute infraction à un brevet ou à un droit ou envers un tiers qui résulterait de son usage.